

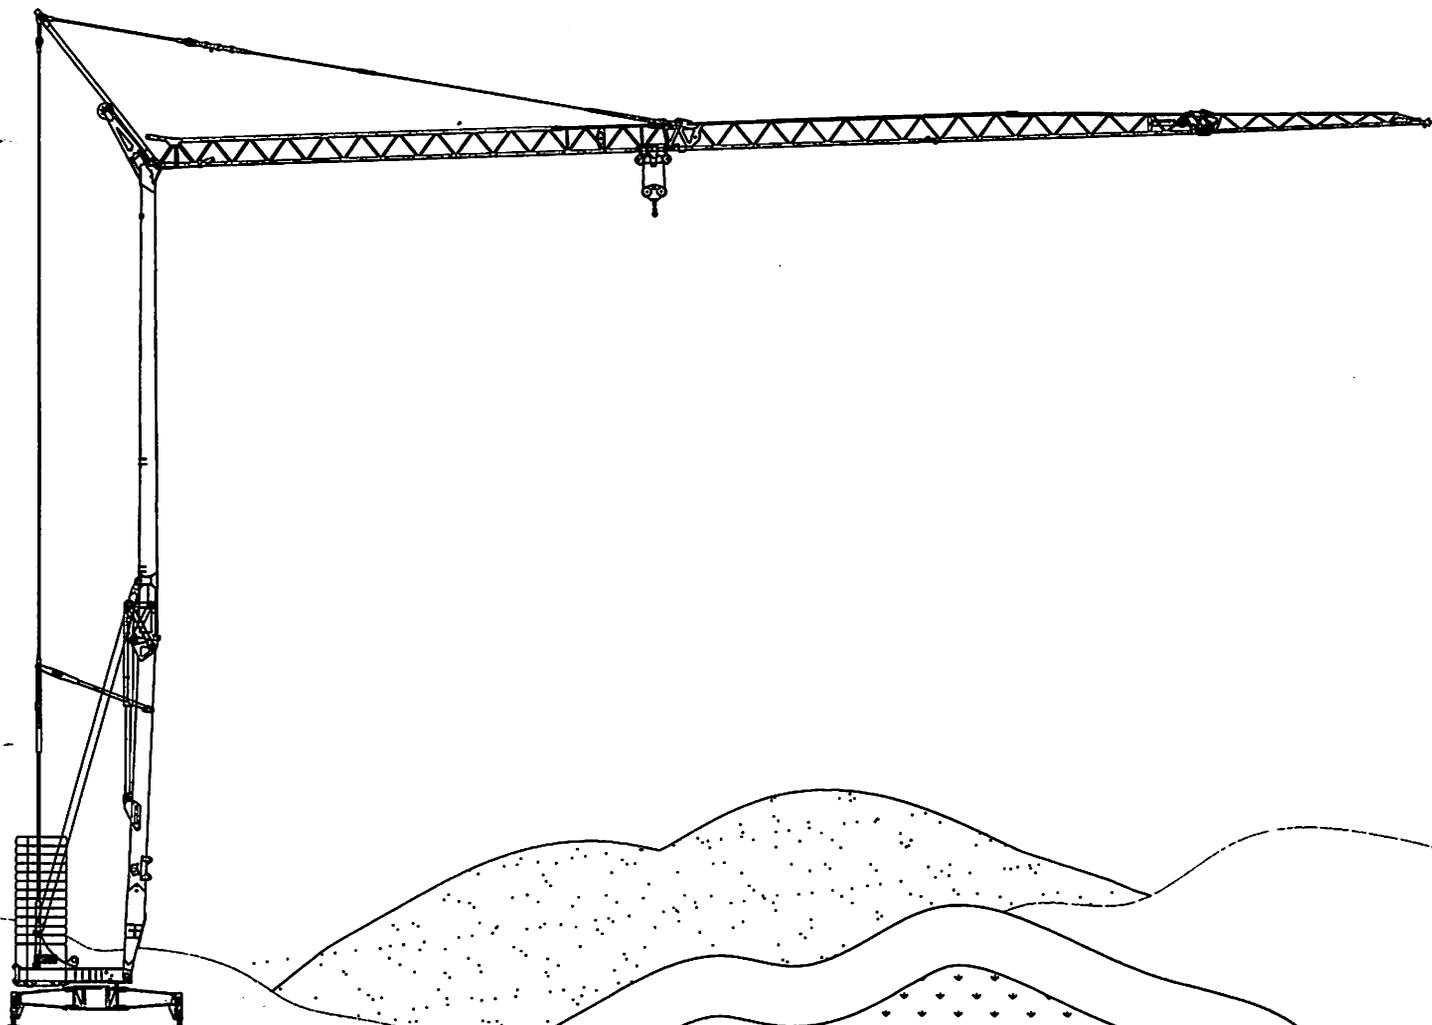
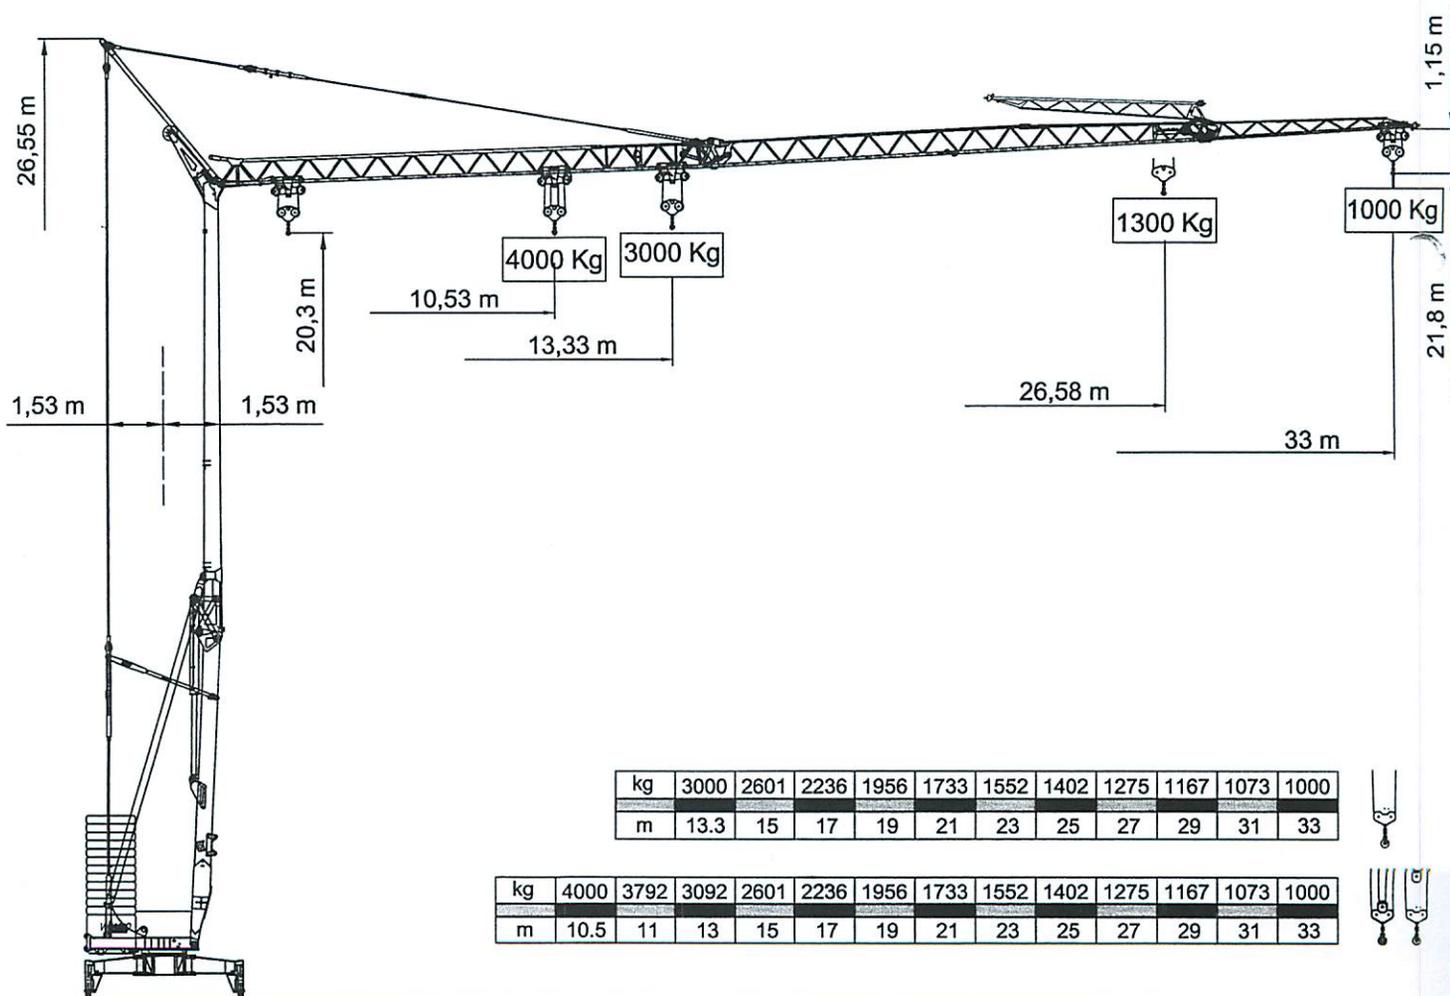


OMV 320

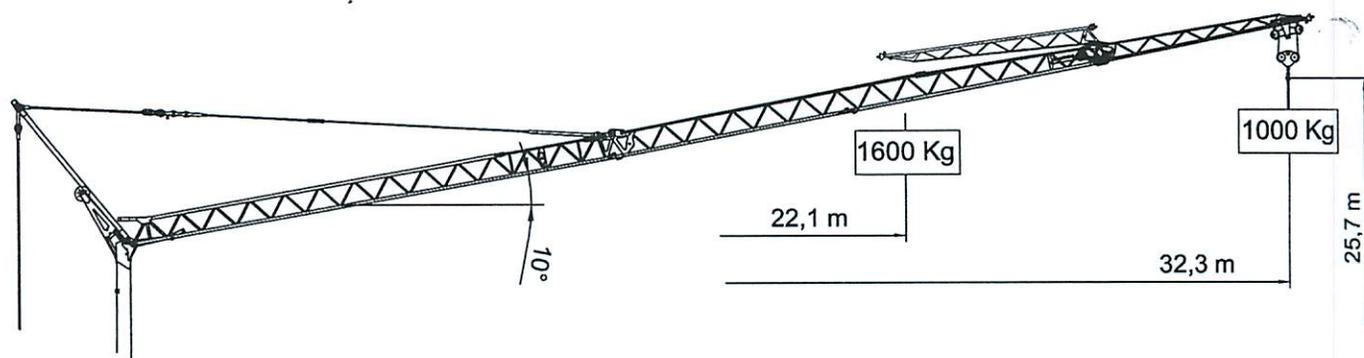

stiefel
schmied

OMV 320

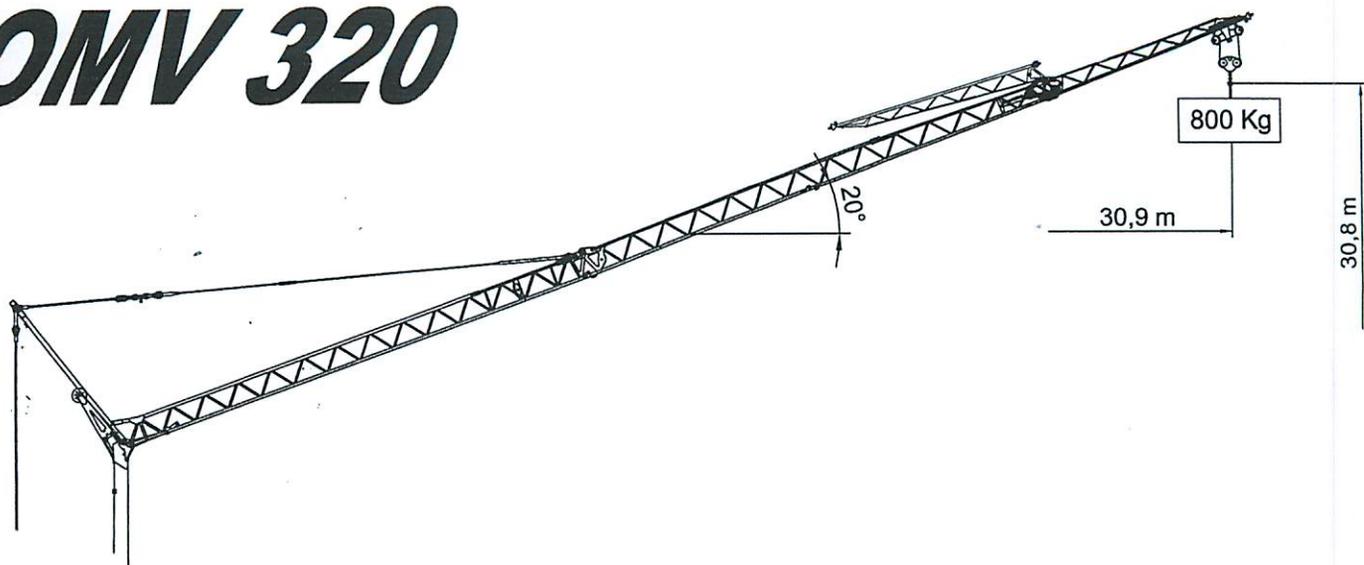

kg	3000	2601	2236	1956	1733	1552	1402	1275	1167	1073	1000
m	13.3	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33

kg	4000	3792	3092	2601	2236	1956	1733	1552	1402	1275	1167	1073	1000
m	10.5	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33



DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a quattro velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

EQUIPEMENT DE SERIE

Levage a quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.


SERIENAUSSTATTUNG


Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballast-einnahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

DOTACION DE SERIE


Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replgado, faccionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	12 kVA
---	-----------------------------	--------

	m/l'	8	20	46	56
	kg	3000	3000	1200	800
kW					
11 (Inverter)					




	m/l'	8-4	20-10	46-23	56-28
	kg	2000-4000	2000-4000	1200-2400	800-1600
kW					
11 (Inverter)					

	m/l'	17.3	28.6	53.5 (39.3)
	kW	3 (Inverter)		


	g/l'	0,17	0,43	0,85
	kW	3 (Inverter)		

	min	14
	kW	3


	14280 Kg		5200 Kg + 16900 Kg
---	----------	---	--------------------------

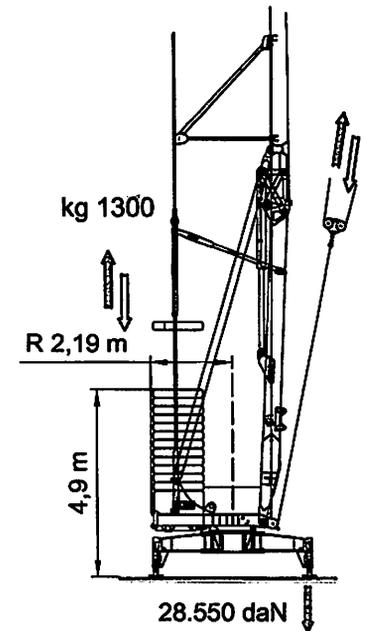

„Alle Euro Krane“ werden mit Hydraulikabstützung 600 mm Hub ausgeliefert. Jedes herkömmliche Kranfahrwerk und jeder geeignete Tieflader sind zum Straßentransport geeignet.

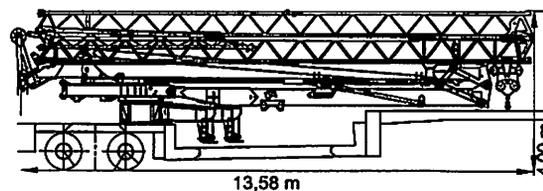

Unser Universaltieflader, jede Achse gelenkt - Mittelbett - austauschbar für alle Modelle „ohne Ausnahmegenemigung zu fahren!“

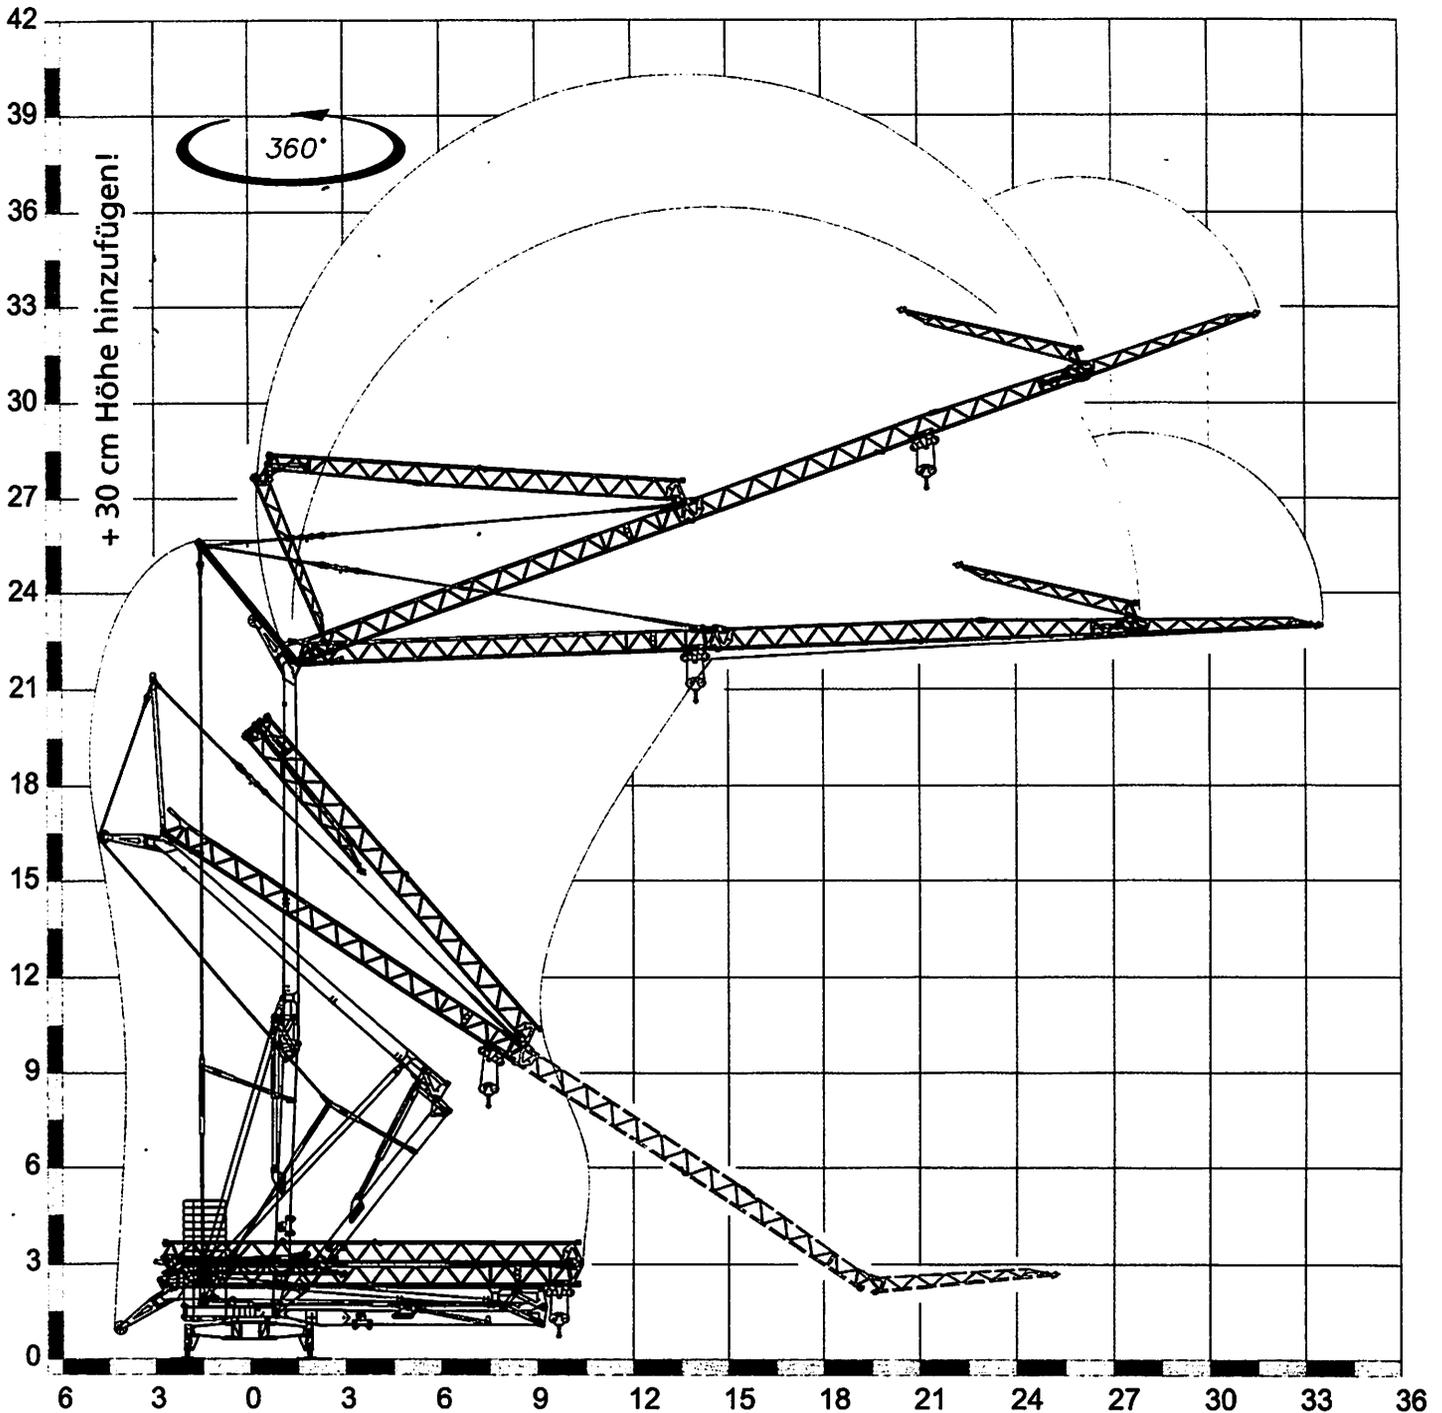

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Déroulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.



stiefel

service

Stiefel-Service
Bau- und Industriemaschinen
Hochholzstraße 40
72336 Balingen-Zillhausen
Tel.: 07435 650 oder 1650
Fax: 07435 1598
Mobil: 0171 6512876
E-mail: baumaschinenstiefel@t-online.de
Internet: www.baumaschinenstiefel.de