

# Projekt: Umbausatz AEG/ KEB F5


STROMLAUFPLAN WIRING DIAGRAM SCHEMA ELECTRIQUE	4005-22064
GERÄTEANORDNUNG LAYOUT OF EQUIPMENT DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT	XXXX-XXXXX
SACHNUMMER NUMBER DE PRODUIT	969067101
BETRIEBSSPANNUNG OPERATING VOLTAGE TENSION DE SERVICE	400V 50 HZ
STEUERSPANNUNG CONTROL VOLTAGE TENSION DE COMMANDE	115 V 50HZ

Anderungs-Nr.		Datum		Name		20101068		Index: 6.0		Copyright (c)		LIEBHERR - WERK BIBERACH GmbH		Umbausatz AEG -> KEB F5		Type		Antage:	
		13.07.2005		Härmann								4005-22064		Zeich.-Nr.		Ort:		Blatt 1 von 9	
		08.08.2010		Nugler														Artikel-Code: 969067101	
		21.07.2010		Witzmann															





Scharf BSE → KUVV MASSE  
 b. Cap BSE → KUVV 1  
 g. w. n. 14 BSE → KUVV 15  
 L. 14 BSE → KUVV 14  
 P. 14 BSE → KUVV 16  
 P. 14 DSE → KUVV 27  
 b. 14 BSE → KUVV 23  
 h. 14 DSE → KUVV 24  
 h. 14 BSE → KUVV 30  
 h. 14 BSE → KUVV 31  
 g. 14 BSE → 2AV FU

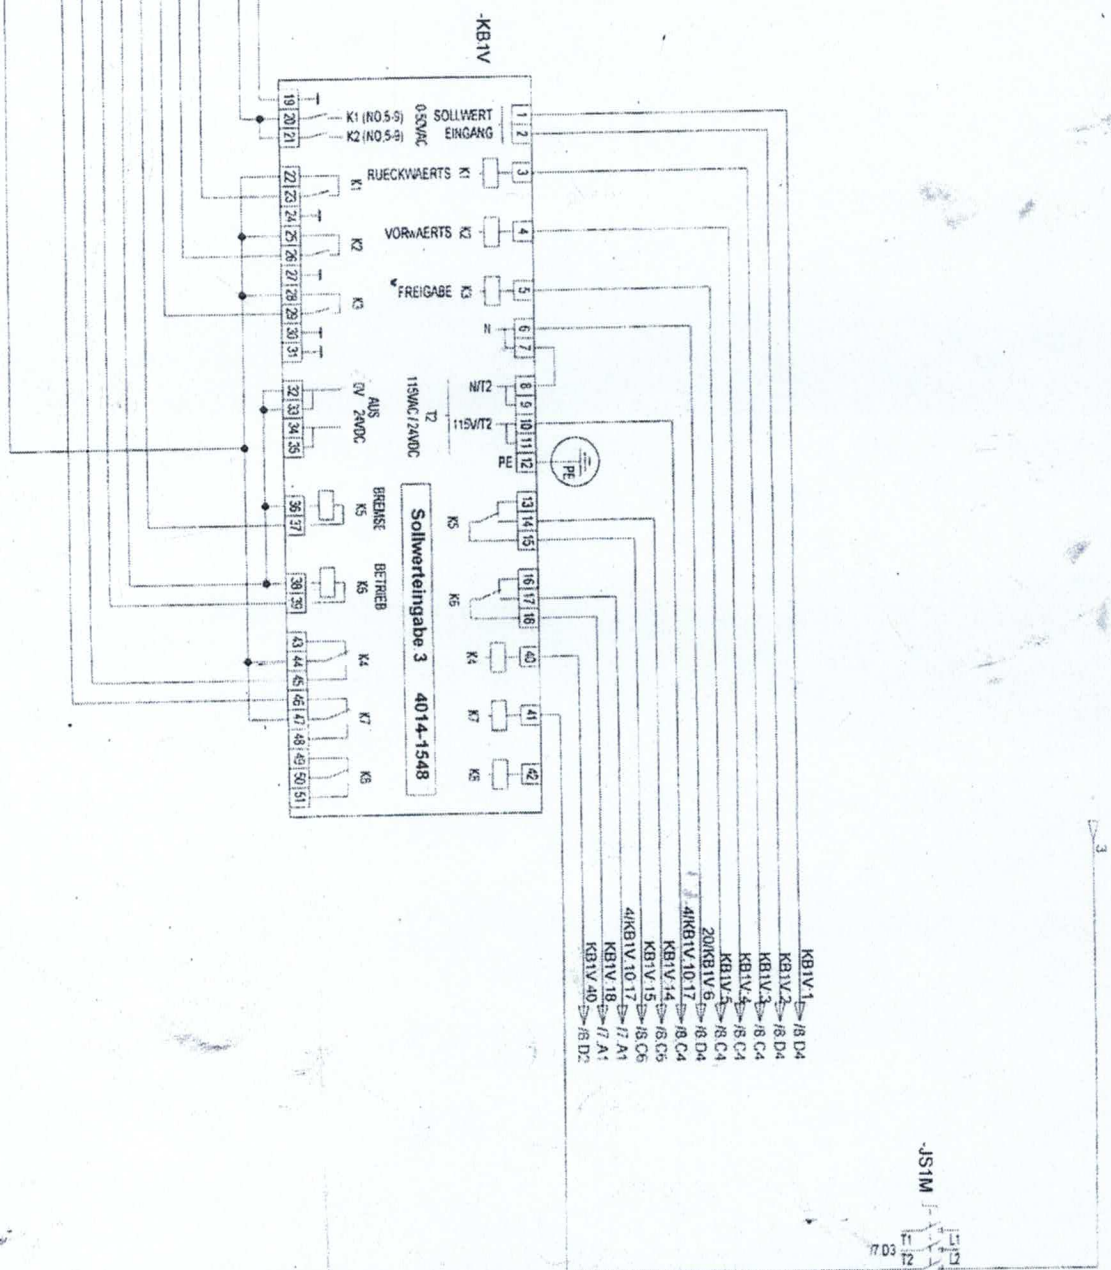

Z0091343	20.07.09	ERNLE	Gezeichnet	11.11.2005	Kupfer	LIEBHERR - WERK BIBERACH GmbH	Umbarsitz AEG -> KEB F5	Typo	SUES	Anlage
			Geprüft	08.06.2010		Copyright (c)		Zerlegt-Nr.	4005-22004	Ort
Anfertigungs-Nr.	Datum	Name	Erstellt	21.07.2010	Wartungsgep.			Artikel-Code	959067101	von
			Datum							9
										5

9












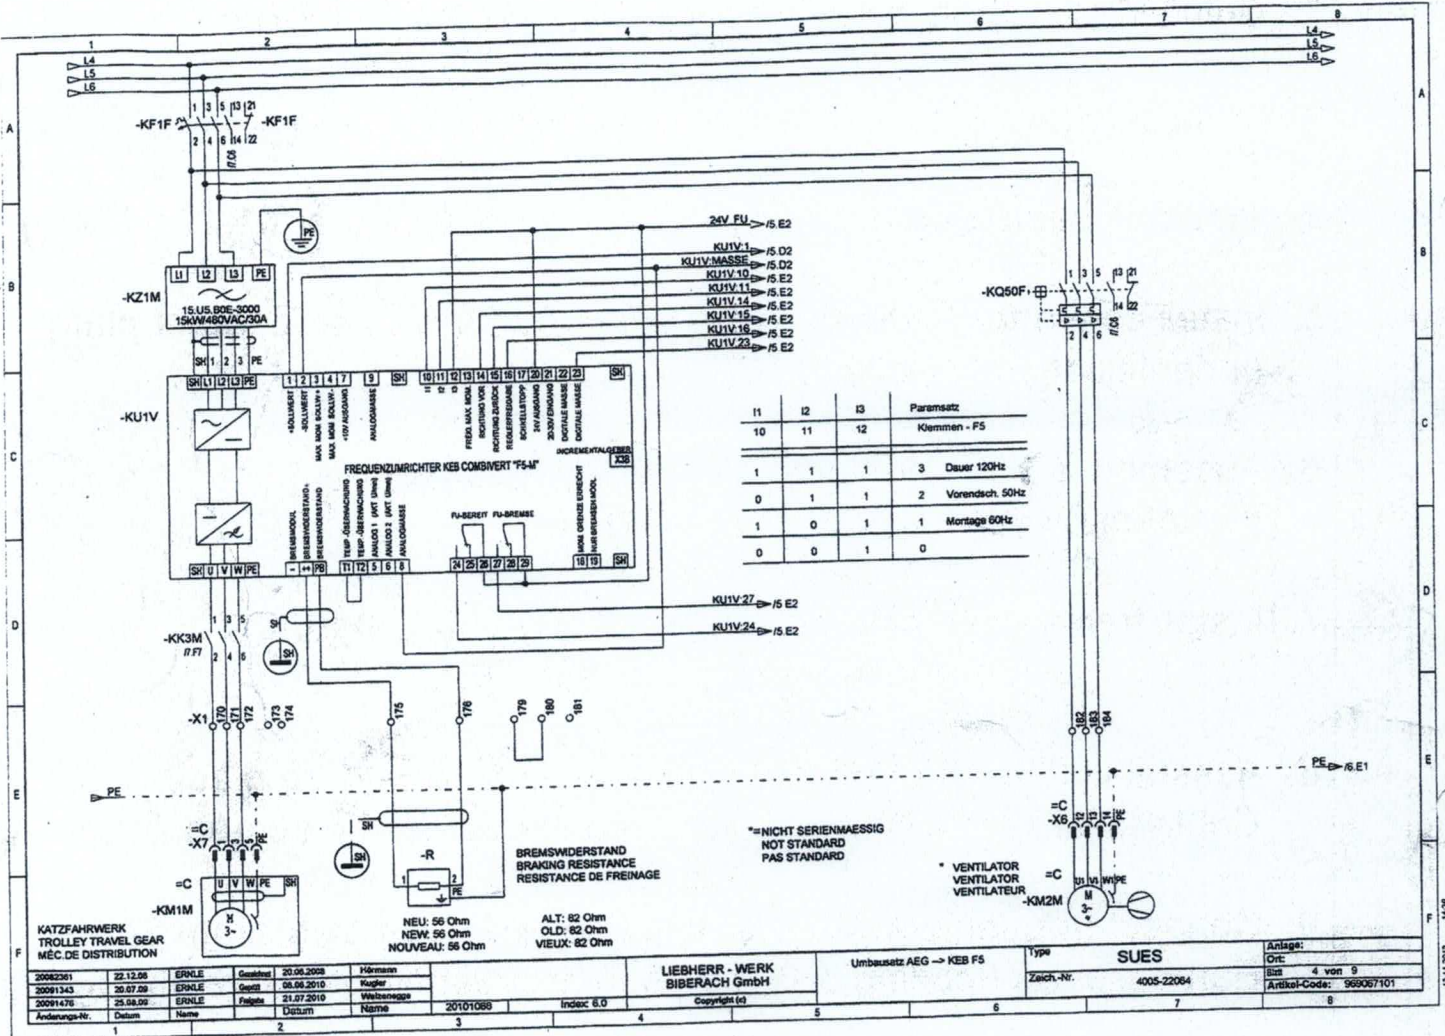

KATZFAHRWERK TROLLEY TRAVEL GEAR MÉC. DE DISTRIBUTION		20082361		22.12.08	ERNLE	Geprüft	20.08.2008	Hörnemann	LIEBHERR - WERK BIBERACH GmbH	Umbausatz AEG → KEB F5	Type SUES	Anlage: Ort: 4 von 9	
		20091343		20.07.09	ERNLE	Geprüft	06.08.2010	Kogler					
		20091476		25.04.09	ERNLE	Fabrizio	21.07.2010	Waltenezza	Copyright (c)	Zeich.-Nr. 4005-22064	Anzahl-Code: 969067101	13.11.2012 14.38	
Änderungs-Nr.		Datum		Name		Datum		Name					20101089



# Umbau AEG auf KEB F5

## Schaltschrank S1

1. Frequenzumrichter AEG ausbauen Pos. KU1V.
2. Sollwerteingabe (Art.C.:975776401) ausbauen.
3. Bremsschopper (Art.C.:645824901) ausbauen.
4. Kabel zu Bremsschopper Klemmen 173/174 abklemmen und stillegen.
5. Umrichter (Art.C.:9000 0661E) auf Adapterplatte (Art.C.:969066701) montieren.
6. Schirmadapter am Umrichter montieren (Blech liegt beim Filter)
7. Umrichter ohne Schwinggummi einbauen. Brücke zwischen T1 und T2 nicht vergessen.
8. Filter am S1 links vom FU auf der Adapterplatte befestigen. Kabel muß zum Umrichter an den Schirmadapter reichen.
9. Umrichter und Filter nach Schaltplan 4005-22064 verdrahten. Filter am Gehäuse mit min. 6mm<sup>2</sup> grün/gelb erden, direkt zur PE-Schiene.
10. Sollwerteingabe (Art.C.: 975849301) einbauen und nach Schaltplan 4005-22064 verdrahten.
11. Steuerung nach Schaltplan 4005-22064 ändern (Ansteuerung Sollwert mit Vorendschalter).
12. Bremswiderstand (Art.C.: 635093801) einbauen und nach Schaltplan 4005-22064 anschließen.

20090200	03.02.2009	Ernte	Gezeichnet	02.12.2008	Käufer	20101008	Index: 6.0	LIEBHERR - WERK BIBERACH GmbH	Umbausatz AEG -> KEB F5	Type	SUES	Anlage:
Anderungs-Nr.	Datum	Name	Gezeichnet	Gezeichnet	Gezeichnet	Datum	Index: 6.0	Copyright (c)		Zeich.-Nr.	4005-22064	Ort: 2 von 9
			Freigebe	21.07.2010	Wahlvermerke							Artikal-Code: 969067101