

Anordnung: Auslegerstücke, Auslegerabspannstangen und Festpunkte der Auslegerabspannung bei den verschiedenen Auslegerlängen

112 EC-H 8 / 132 EC-H 8

Ausleger: 25 m Gewicht: 5,00 t



Warnung!

Gefährdung der Standsicherheit des Kranes!

Beim **25m** Ausleger muss eine Windfläche ca. 6m² in das Auslegerzwischenstück, Zeichnungs-Nr. C 041.001-622.111, eingebaut werden.

Der Ausleger muss außer Betrieb frei in den Wind drehen.

- Beim **25m** Ausleger: Windfläche ca. 6m² einbauen.
Weitere Informationen siehe: ›Montage der Windfläche‹.

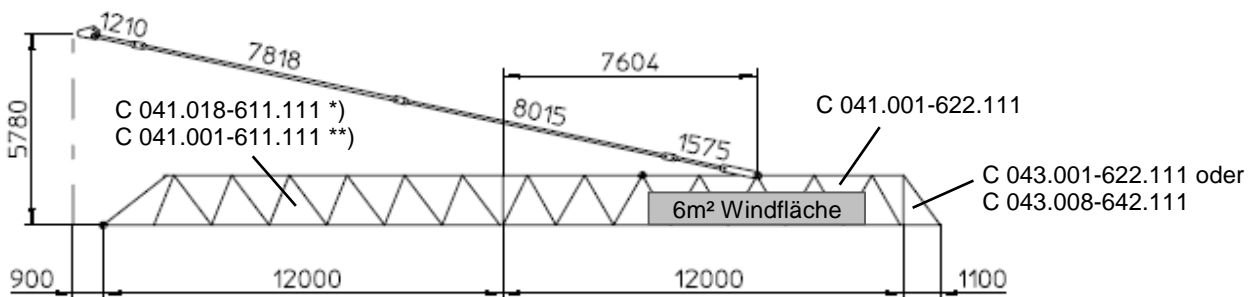


Fig. 0-3 Auslegerzwischenstücke, Auslegerabspannung und Festpunkte der Auslegerabspannung für 25 m Ausleger



Hinweis

*) für Katzfahrwerk **KAW 160 MZ 001** und **KAW 160 MZ 002**

) für Katzfahrwerk **KAW 160 KV 011