

9

Zubehör

Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes
für Personenaufnahmemittel gemäß ZH 1/461 (10.1989) 9.1

Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel gemäß ZH 1/461 (10.1989)

1 Handlüftung der Hubwerksbremsen !

d.h.: Bei Energieausfall, Personenaufnahmemittel durch Öffnen der Bremsen ablassen !




Senkgeschwindigkeit des Personenaufnahmemittels gering halten:
Bremsen dosiert lüften !


2 Verfahren der Laufkatze von Hand ! Beschreibung, siehe Blatt 4.

1 Handlüftung der Hubwerksbremsen !



Innenbacken-Bremse:

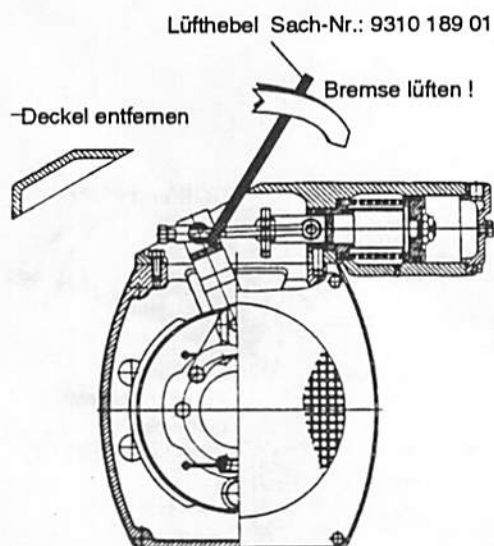

Elektr. gelüftete Schelbenbremse:





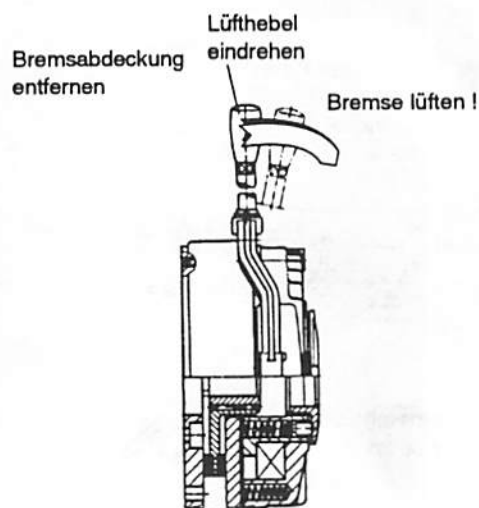


Außenbacken-Bremsen:

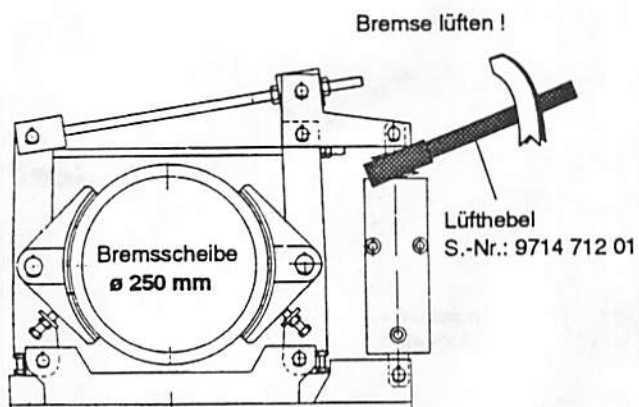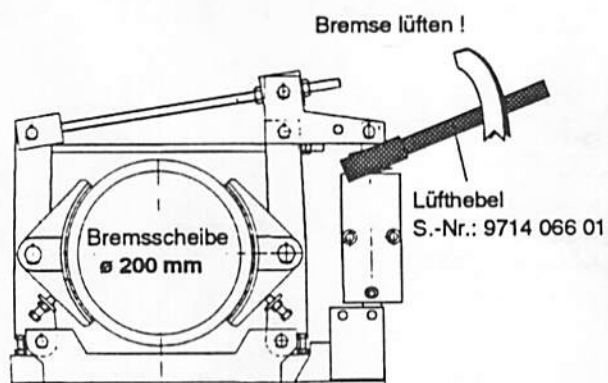

Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel gemäß ZH 1/461 (10.1989)



Außenbacken-Bremsen:

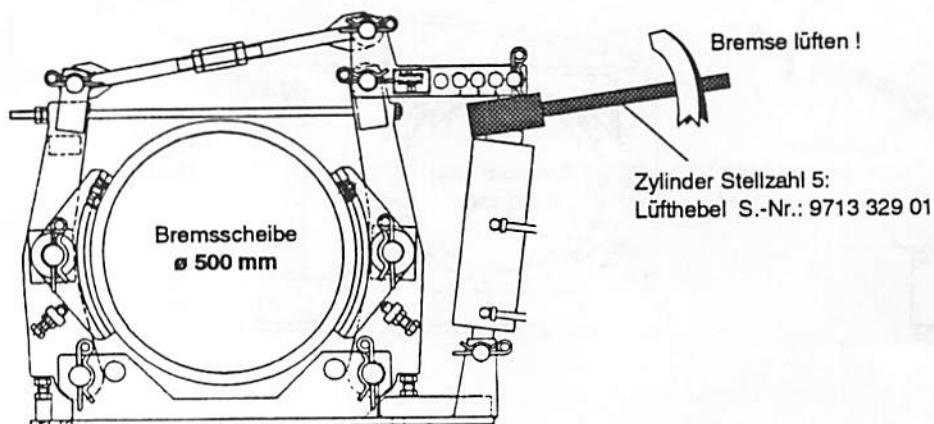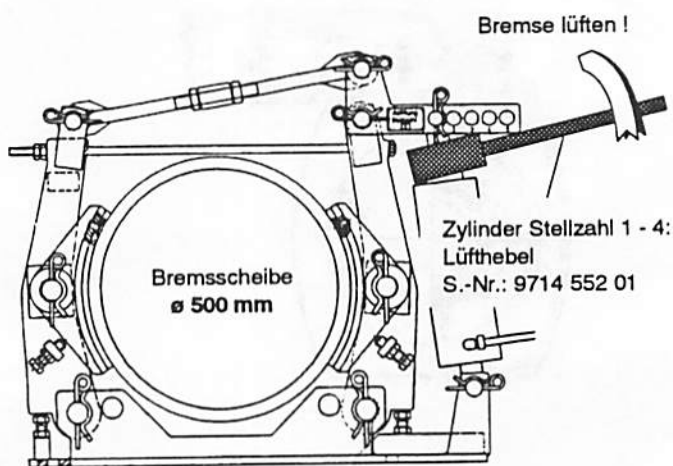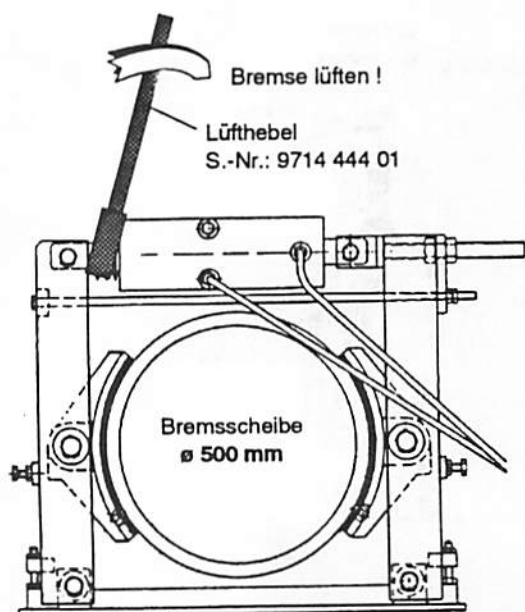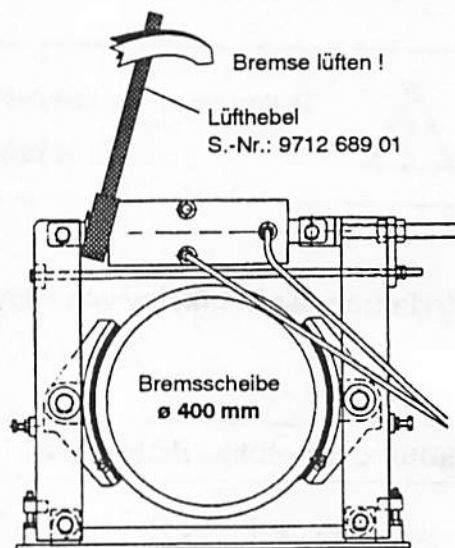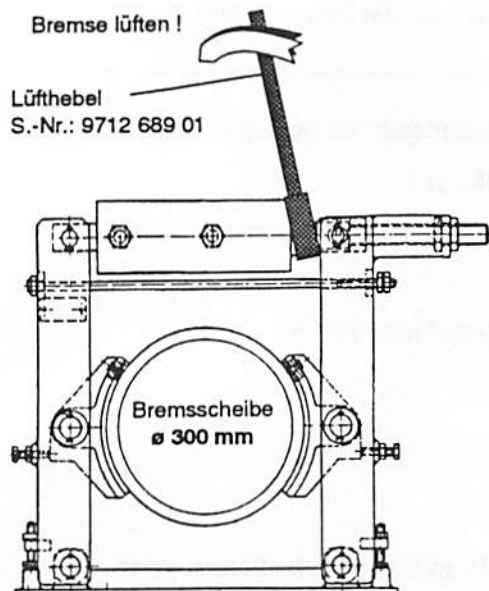


Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel gemäß ZH 1/461 (10.1989)

Hydraulisch gelüftete Schelbenbremse:


Hubwerk mit 1 Bremszange

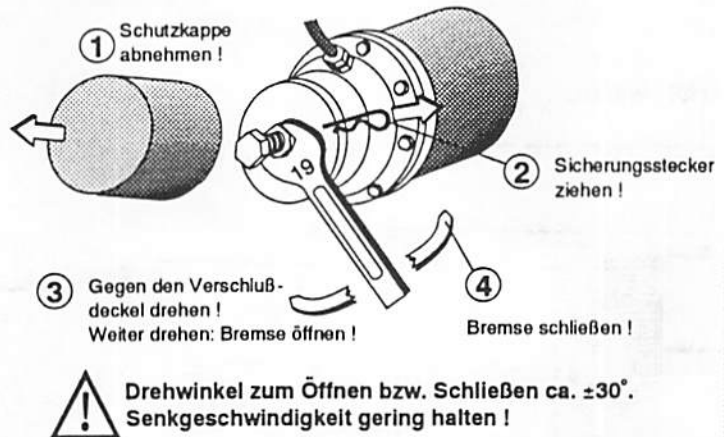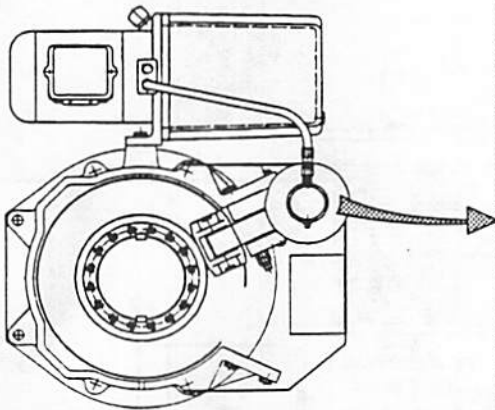


Hubwerk mit 2 Bremszangen

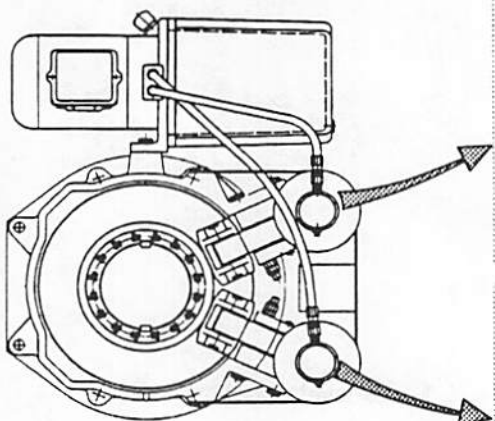


Bremszange ① komplett öffnen !

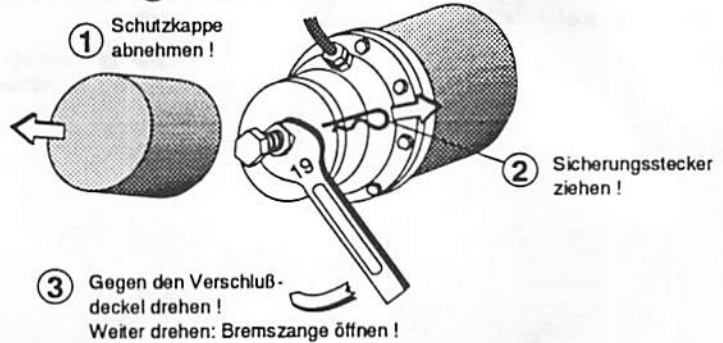

Bremszange ② Senkgeschwindigkeit einstellen !

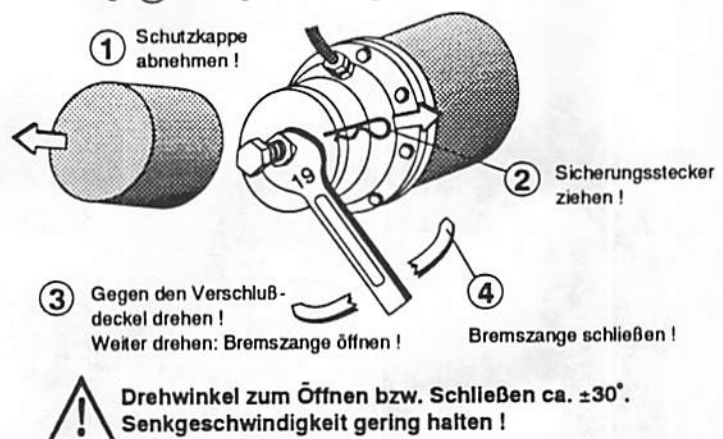

Personenaufnahmemittel abgesetzt:
Bremszangen schließen !

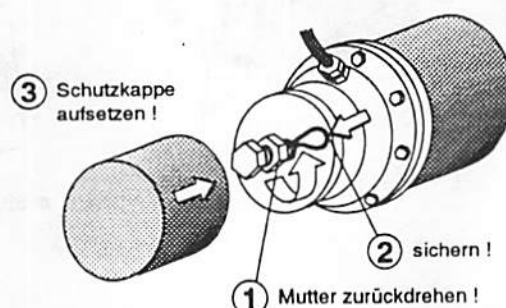

**Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes
für Personenaufnahmemittel gemäß ZH 1/461 (10.1989)**

Blatt 4 von 4

② Verfahren der Laufkatze von Hand !

Katzfahrwerke:

