

# 9

## Zubehör

<b>Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel (Handlüftung der Hubwerksbremse und Verfahren der Laufkatze von Hand) .....</b>	<b>9-1</b>
--	------------

# Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel

Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461

## 1 Handlüftung der Hubwerksbremsen !

d.h.: Bei Energieausfall, Personenaufnahmemittel durch Öffnen der Bremsen ablassen !




Senkgeschwindigkeit des Personenaufnahmemittels gering halten:  
**Bremsen dosiert lüften !**

## 2 Verfahren der Laufkatze von Hand ! Beschreibung, siehe Blatt 5


### 1 Handlüftung der Hubwerksbremsen !

#### Innenbacken-Bremse:



Lüfthebel Sach-Nr.: 9310 189 01

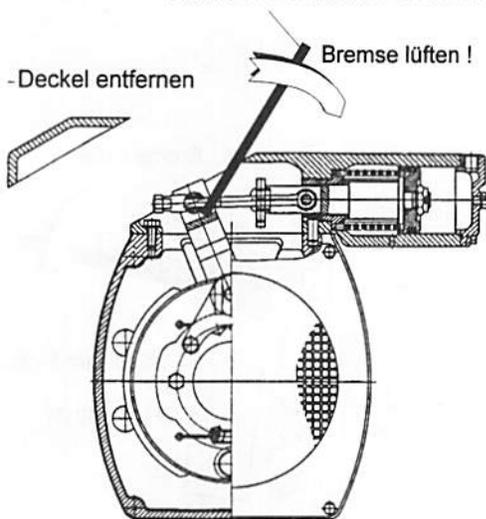

#### Elektr. gelüftete Scheibenbremse:

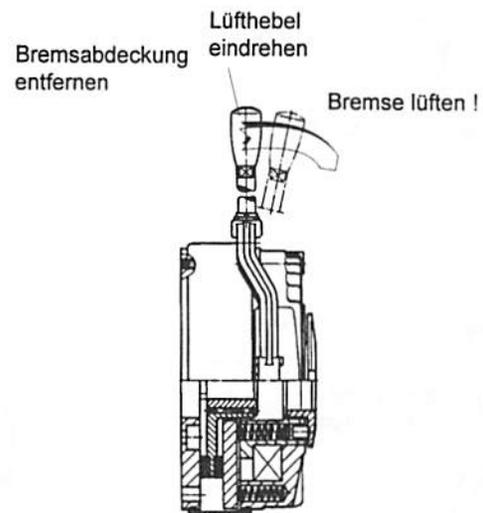

#### Außenbacken-Bremsen:

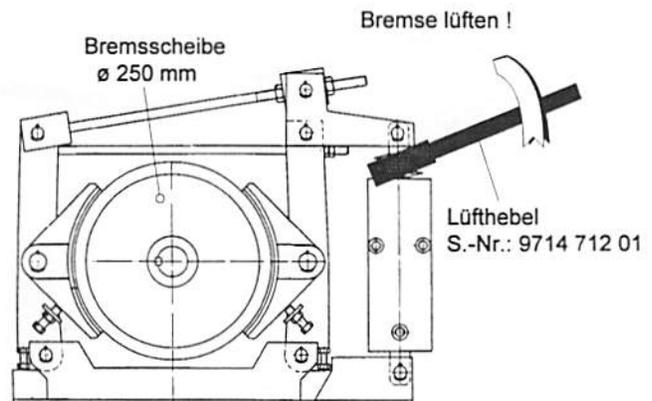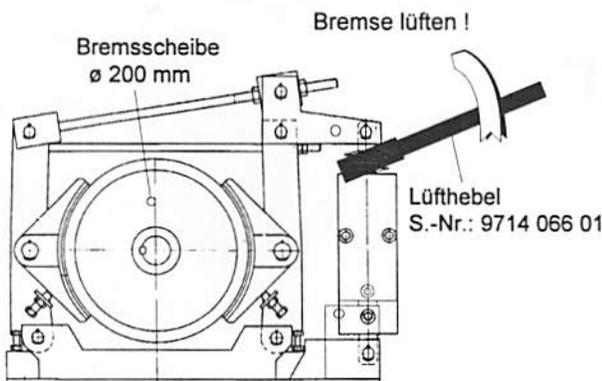

**Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel**


Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461

**1 Handlüftung der Hubwerksbremsen !**

**Außenbacken-Bremsen:**


Bremse lüften !

Lüfthebel  
S.-Nr.: 9712 689 01

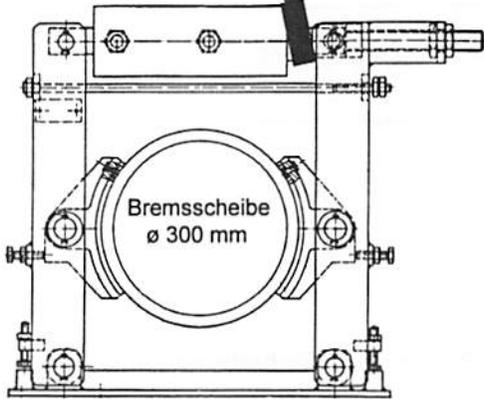


Bremse lüften !

Lüfthebel  
S.-Nr.: 9712 689 01

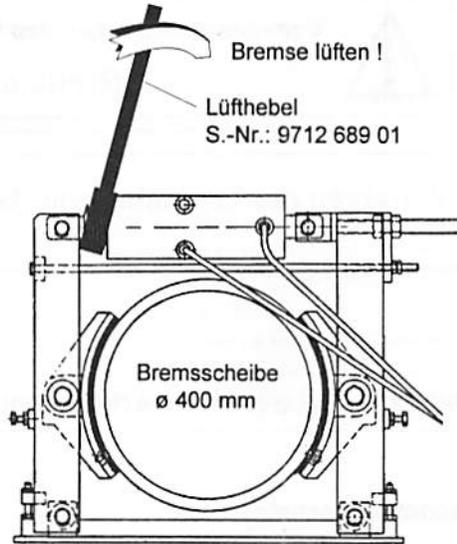


Bremse lüften !

Lüfthebel  
S.-Nr.: 9714 444 01

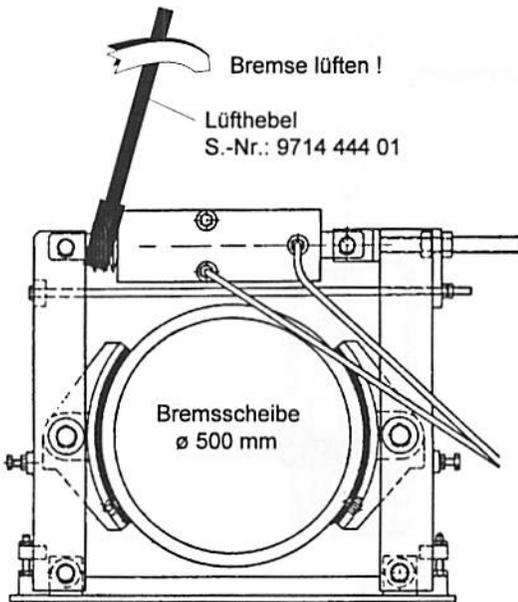


Bremse lüften !

Zylinder Stellzahl 1 - 4:  
Lüfthebel  
S.-Nr.: 9714 552 01

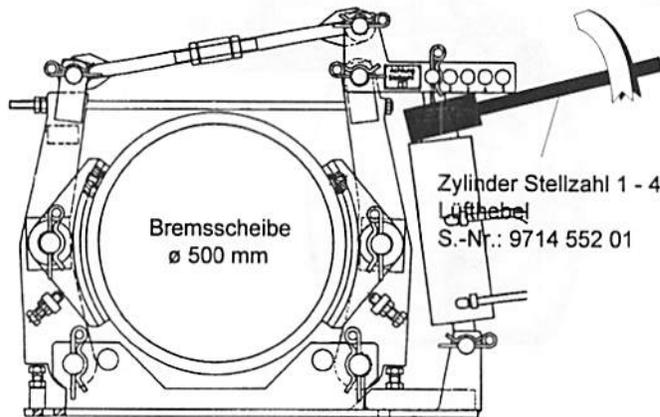



Bremse lüften !

Zylinder Stellzahl 5:  
Lüfthebel S.-Nr.: 9713 329 01

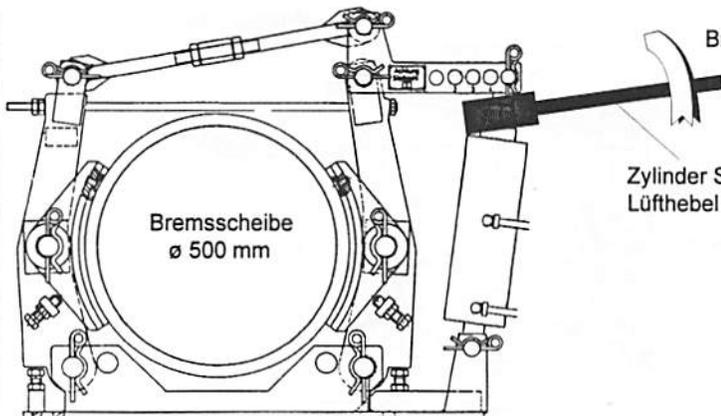

**Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel**  
**Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461**

**1 Hydraulisch gelüftete Scheibenbremse: Bremslüftaggregat *ohne* integrierte Handlüftung !**

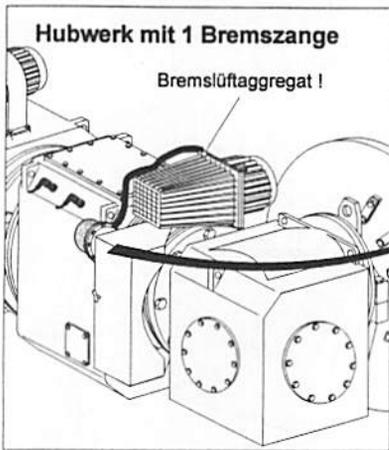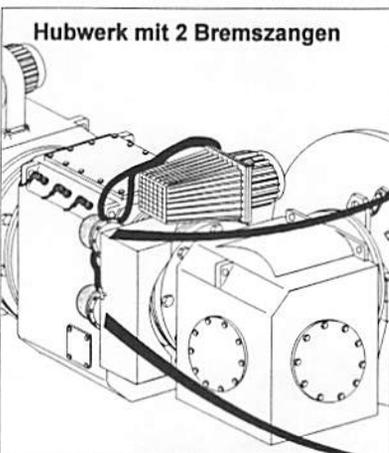**Bremszange 1 komplett öffnen !**


**Bremszange 2 Senkgeschwindigkeit einstellen !**

**Personenaufnahmemittel abgesetzt:  
Bremszangen schließen !**



**Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkranes für Personenaufnahmemittel**  
**Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461**

**1** Hydraulisch gelüftete Scheibenbremse: Bremslüftaggregat *mit* integrierter Handlüftung !


Hubwerke mit 1 oder 2 Bremszangen

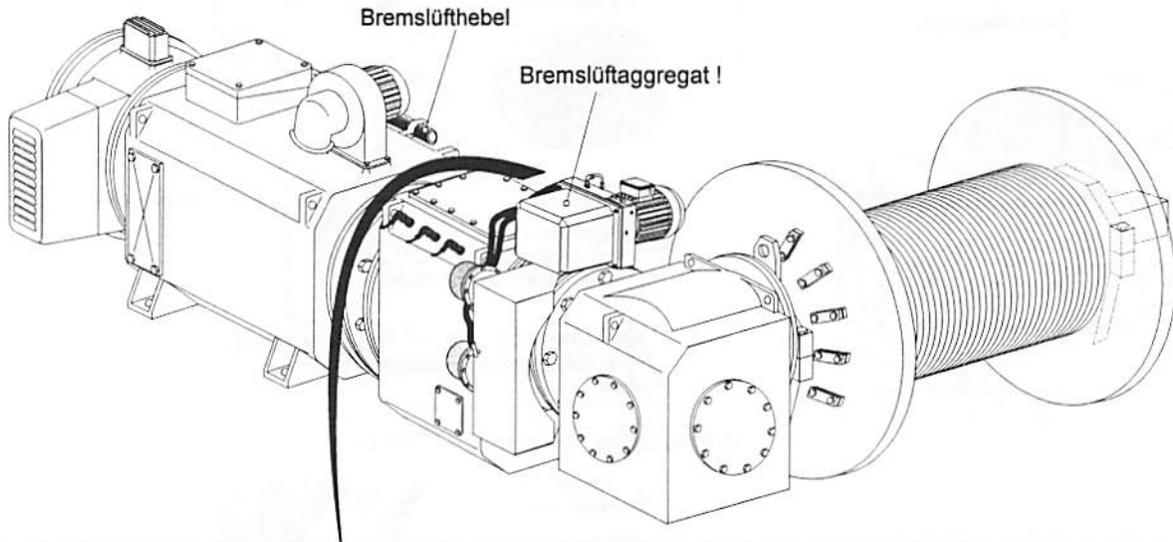

**Bremse öffnen !**

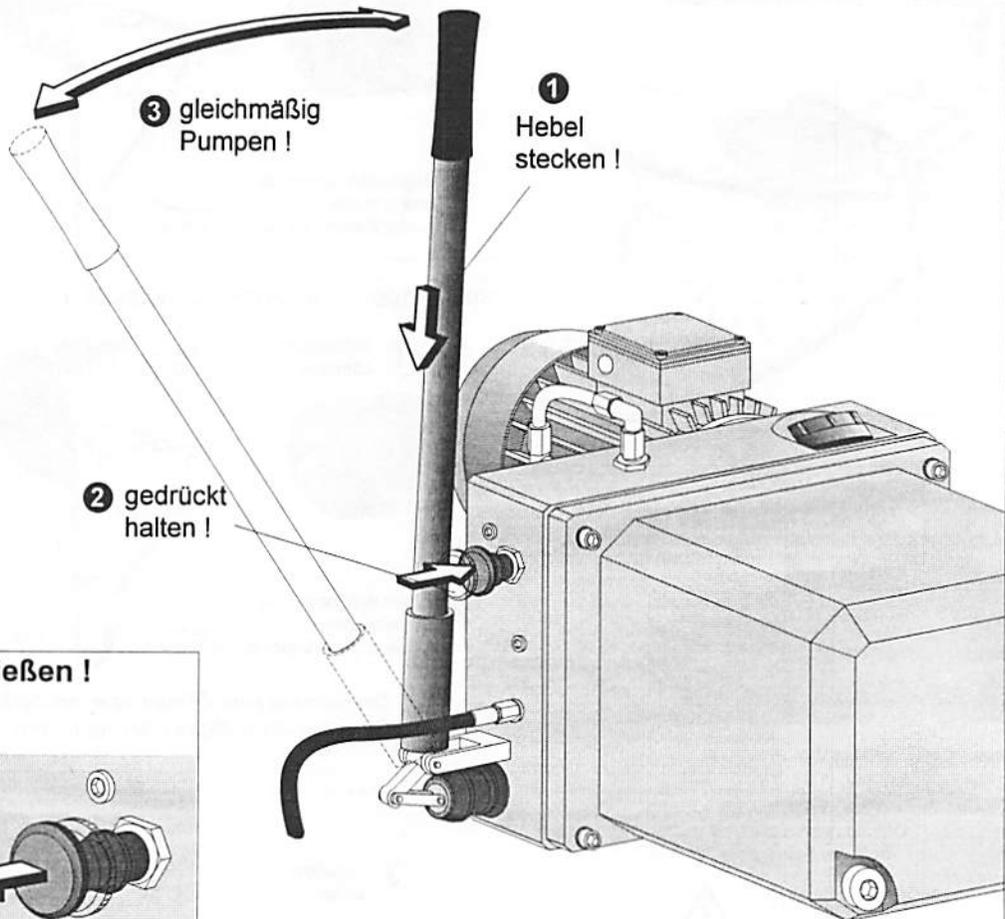

**4** Bremse schließen !




Voraussetzung für Einsatz des Turmdrehkrans für Personenaufnahmemittel

Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461


**2 Verfahren der Laufkatze von Hand !**

Katzfahrwerke:

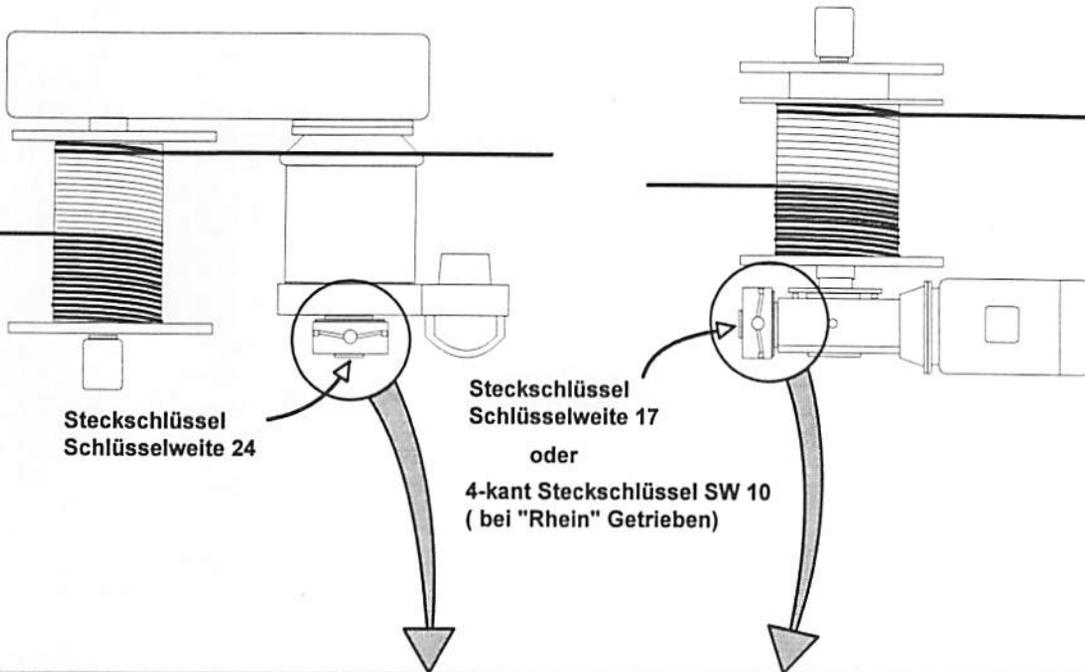

Steckschlüssel  
Schlüsselweite 24

Steckschlüssel  
Schlüsselweite 17  
oder  
4-kant Steckschlüssel SW 10  
( bei "Rhein" Getrieben)

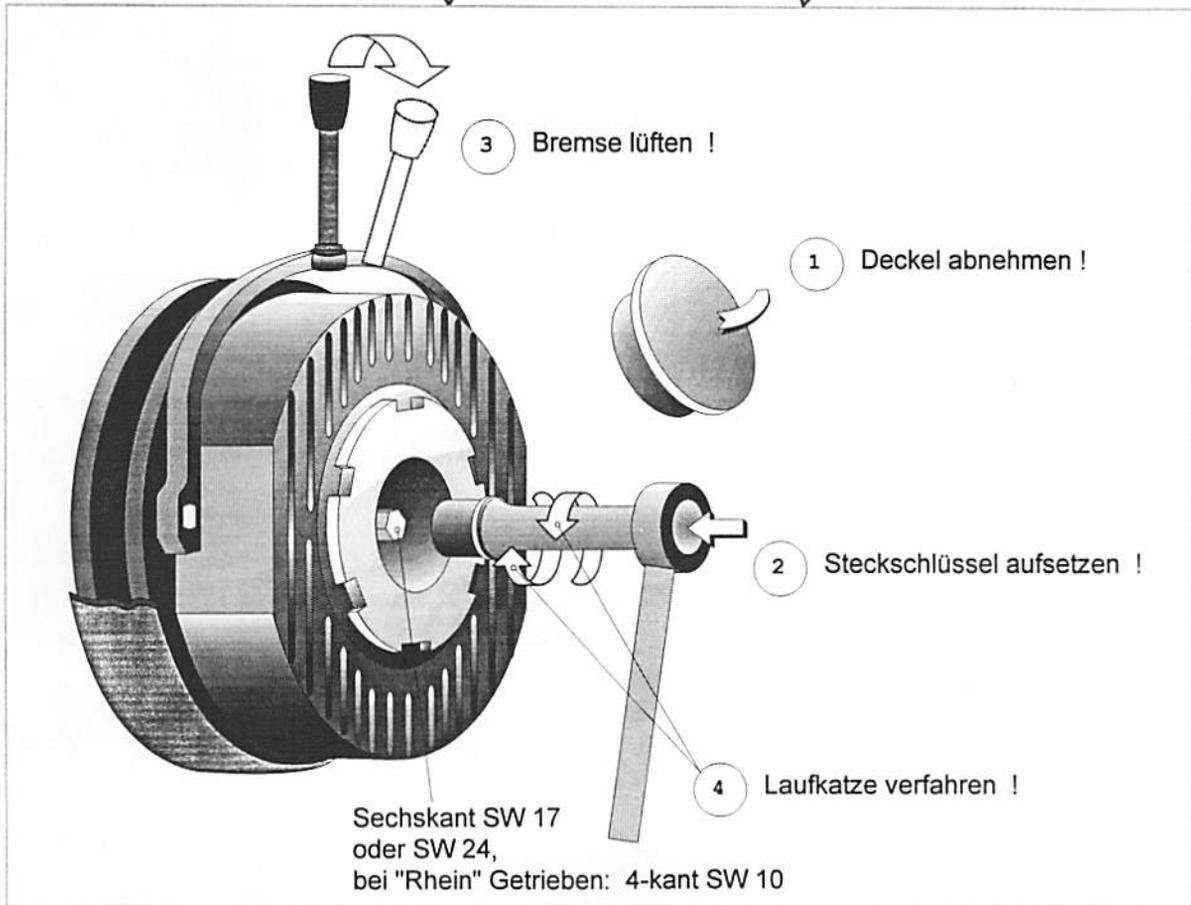

3 Bremse lüften !

1 Deckel abnehmen !

2 Steckschlüssel aufsetzen !

4 Laufkatze verfahren !

Sechskant SW 17  
oder SW 24,  
bei "Rhein" Getrieben: 4-kant SW 10

