

2.6.1.1 Gegenausleger - Anhängeplan




Gefahr bei der Montage und Demontage!

Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Gegenausleger befinden.

Die Einzelstücke des Gegenauslegers sind mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.


Gegenausleger 26,7 m

G = 19 000 kg

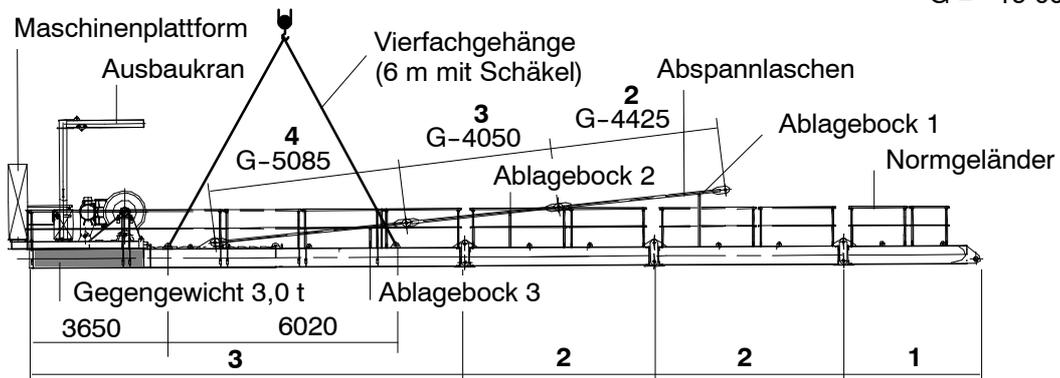


Gegenausleger 21,7 m

G = 17 100 kg

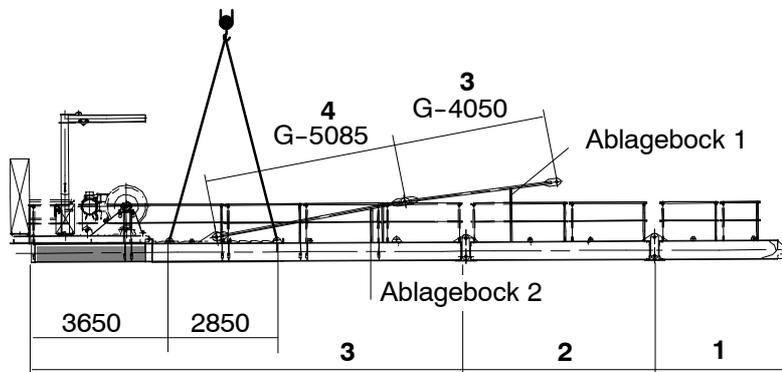


Gegenausleger 16,7 m

G = 15 300 kg

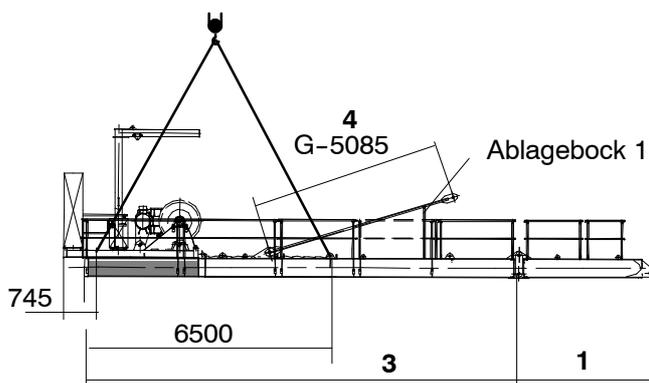

2.6.2.1

Gegenausleger - Abspannplan

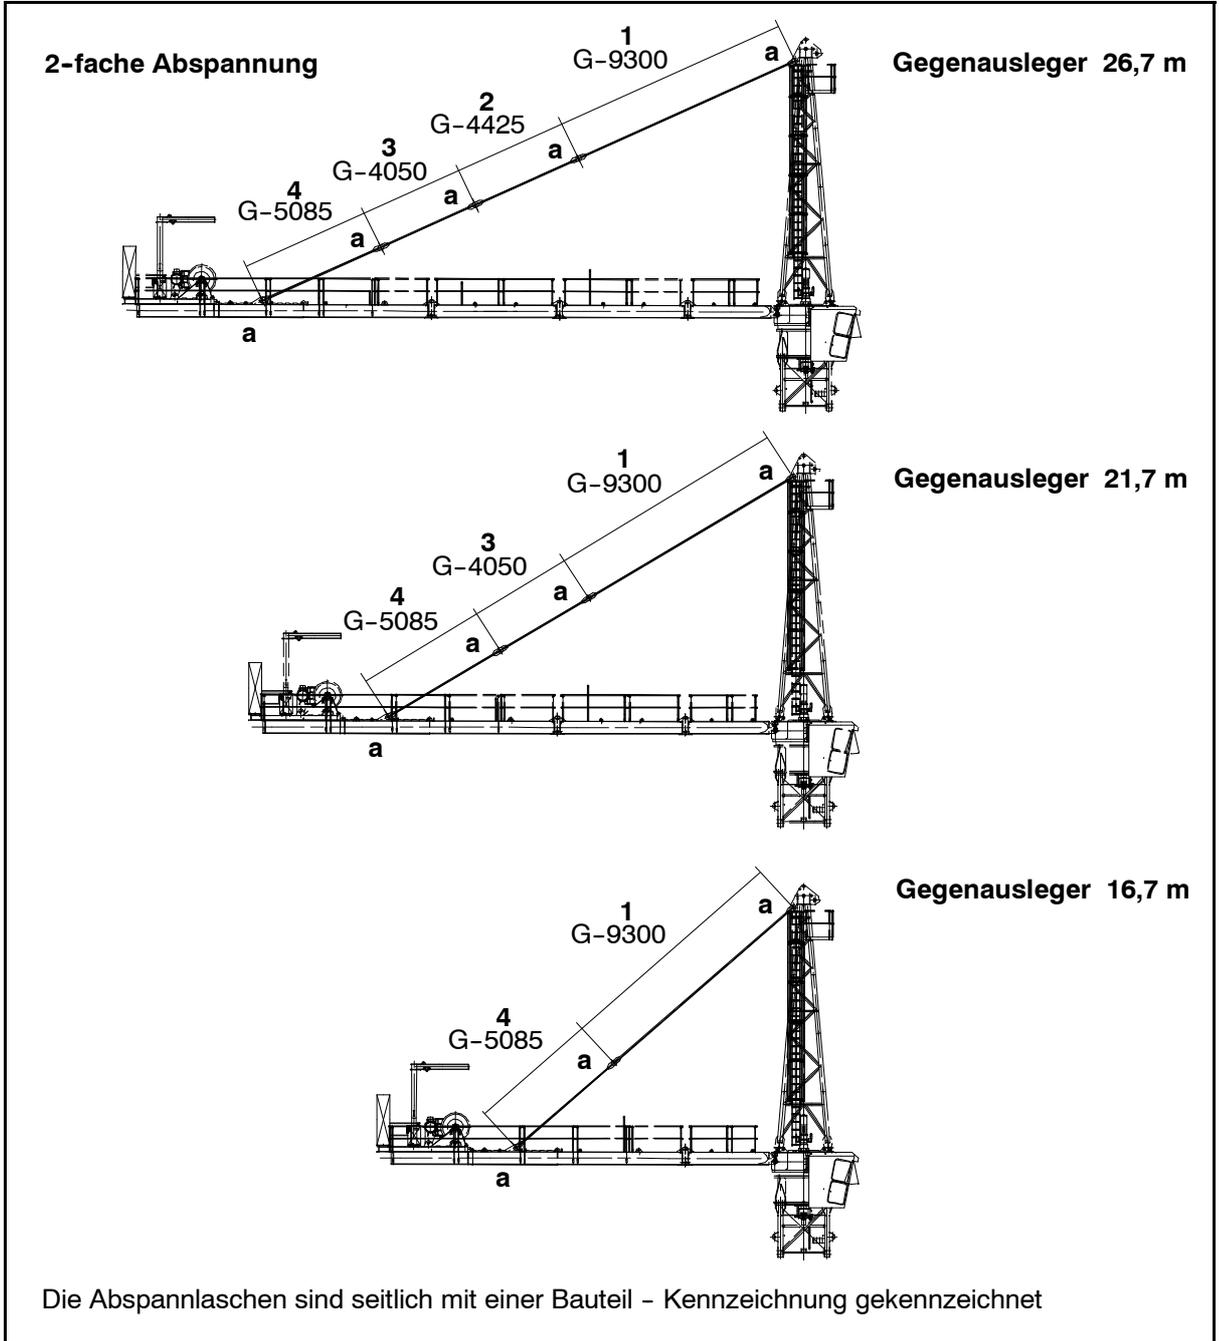

Pos.	Bundbolzen		Sicherung		
	Stck.		Stck.	Abmessung	
Gegenausleger 26,6 m					
a	10	Ø 80/70 x 138 mm	10	Federstecker 10/60-80	Fed.-St. verz.
Gegenausleger 21,6 m					
a	8	Ø 80/70 x 138 mm	8	Federstecker 10/60-80	Fed.-St. verz.
Gegenausleger 16,6 m					
a	6	Ø 80/70 x 138 mm	6	Federstecker 10/60-80	Fed.-St. verz.