

6 Montagepläne

6 Montagepläne

6.1 Ausleger Anhängeplan


	HINWEIS
	Setzen Sie zur Auslegermontage mindestens ein Vierfachgehänge (4 m mit Schäkel) ein.

	HINWEIS
	Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkel) an die Laufkatze anhängen, Montageseil (Perlon Ø 14 mm x 12 m) einsichern und an der Laufkatze sichern.

Längen der Auslegerstücke

Bezeichnung	Länge [m]
Laufkatzauslegerstück 1, 3, 6, 7, 8	10,0
Laufkatzauslegerstück 2, 4	5,0
Laufkatzauslegerstück 5	2,5
Seilwirbeltraverse	0,51

6.1.1 Laufkatzausleger- Anhängeplan 60 m bis 50 m





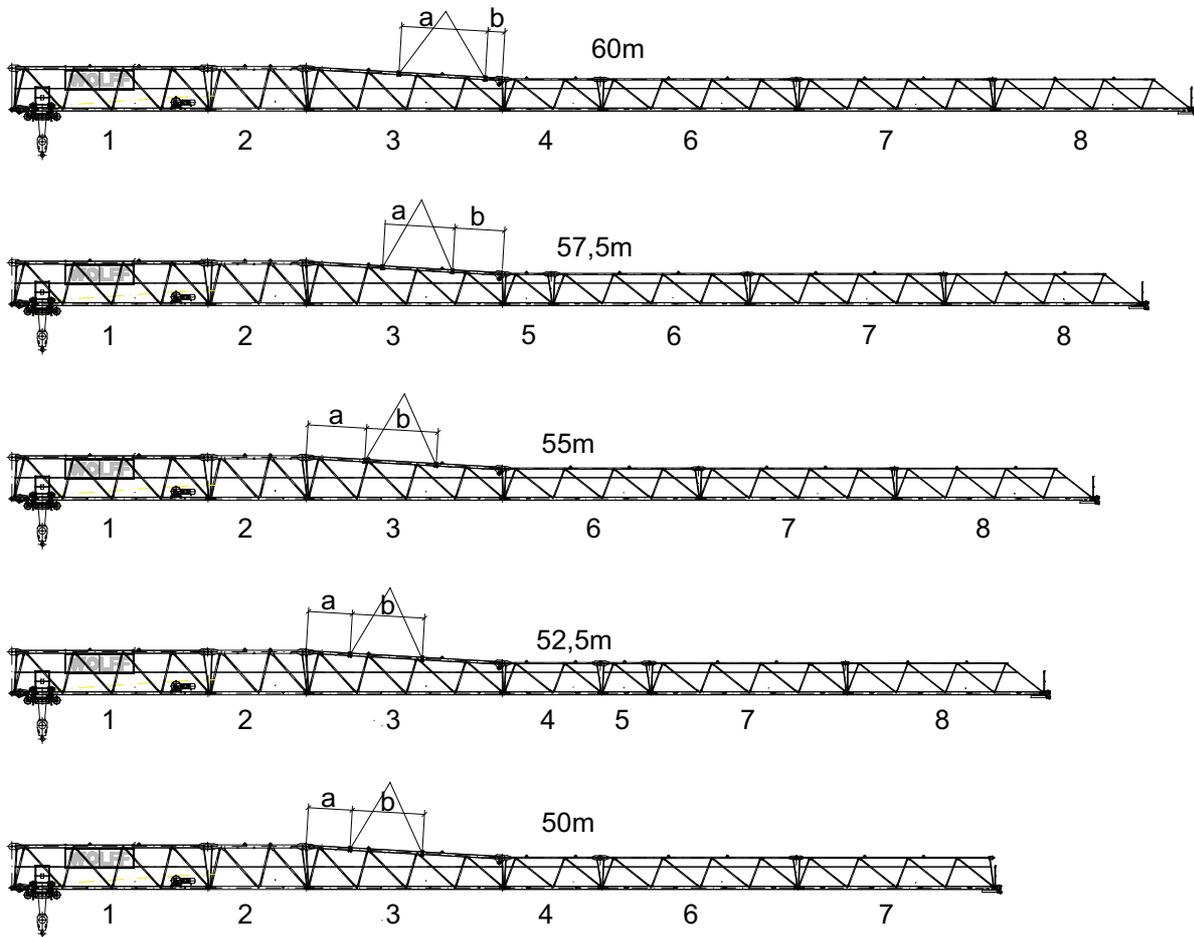


a	Maß a
b	Maß b

Daten	Auslegerlänge [m]				
	60	57,5	55	52,5	50
a [mm]	4400	3600	3000	2200	2200
b [mm]	860	2500	3700	3700	3700
Gewicht [kg] 6023 clear	10400	10100	9620	9500	9600

6 Montagepläne


6.1.2 Laufkatzausleger- Anhängeplan 47,5 m bis 37,5 m

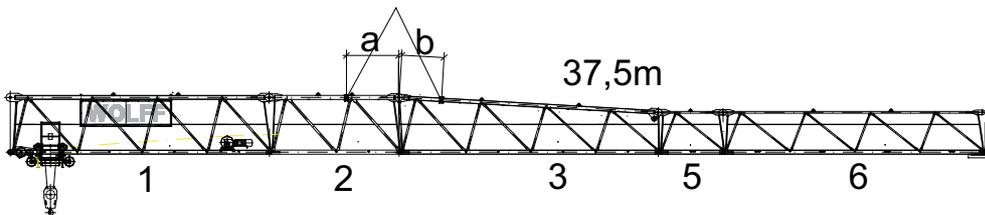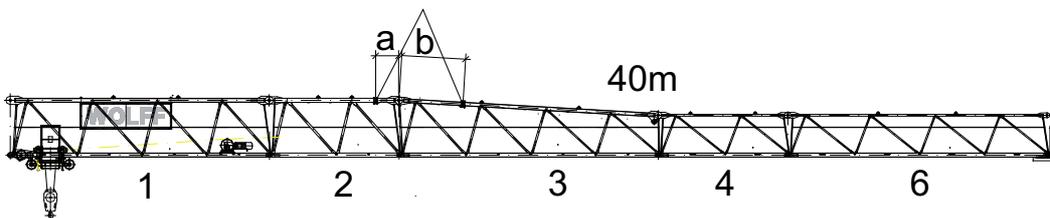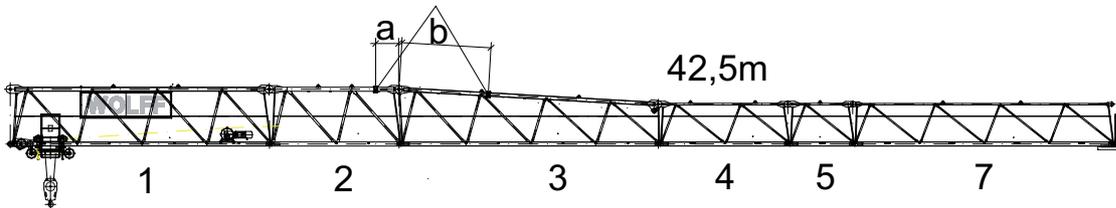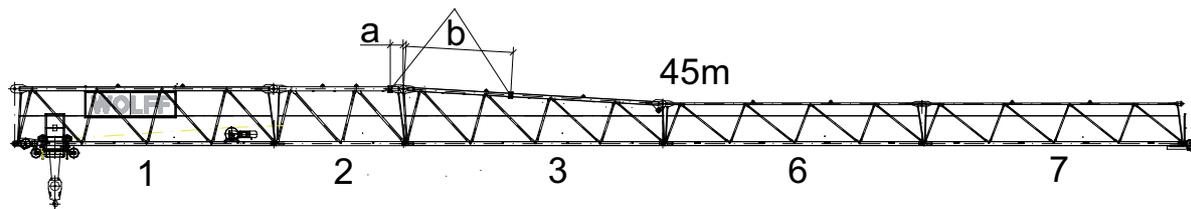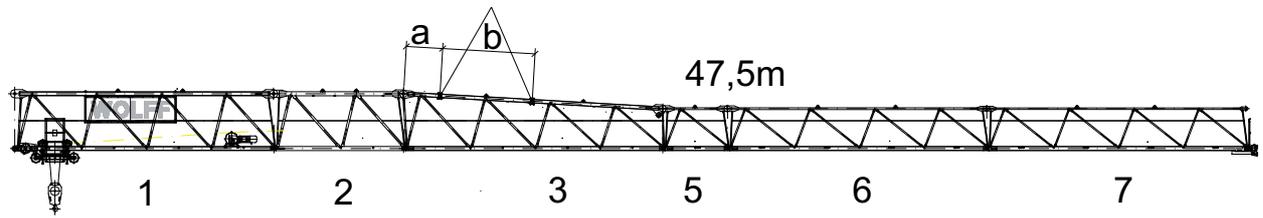

a	Maß a
b	Maß b

Daten	Auslegerlänge [m]				
	47,5	45	42,5	40	37,5
a [mm]	1400	500	900	900	2000
b [mm]	3600	4100	3400	2500	1700
Gewicht [kg] 6023 clear	9300	8820	8700	8550	8250

6.1.3 Laufkatzausleger- Anhängeplan 35 m bis 25 m

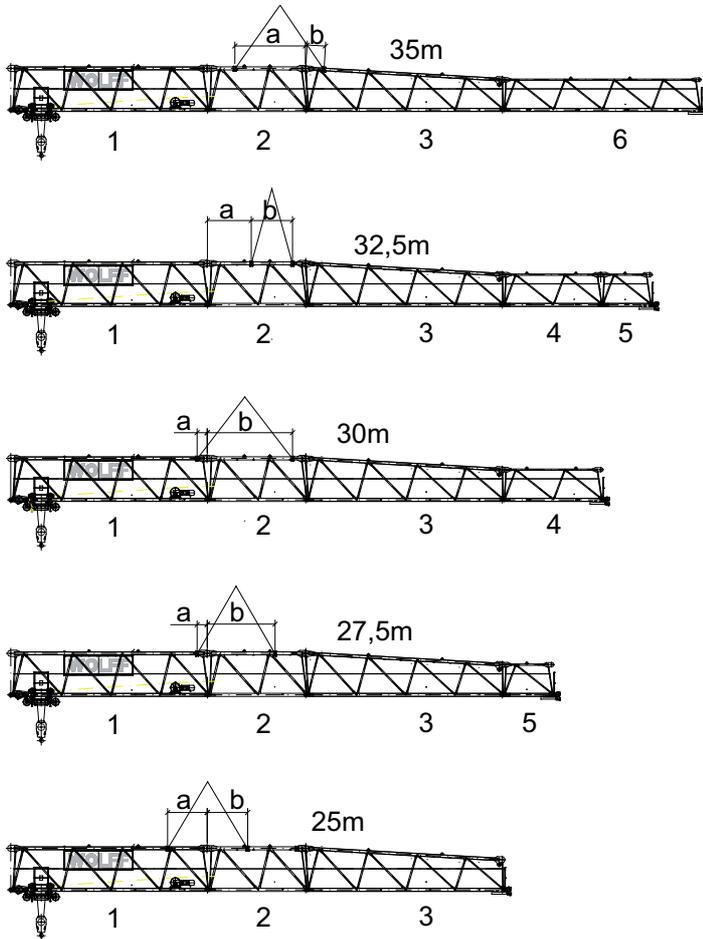

a	Maß a
b	Maß b

Daten	Auslegerlänge [m]				
	35	32,5	30	27,5	25
a [mm]	3600	2200	500	500	2000
b [mm]	1000	2100	4300	3400	2000
Gewicht [kg] 6023clear	7770	7650	7170	6870	6390